




EURO PROST

KATALOG
2022

Naši liftovi širom svijeta **sigurno** i **udobno** prevoze osobe i terete.

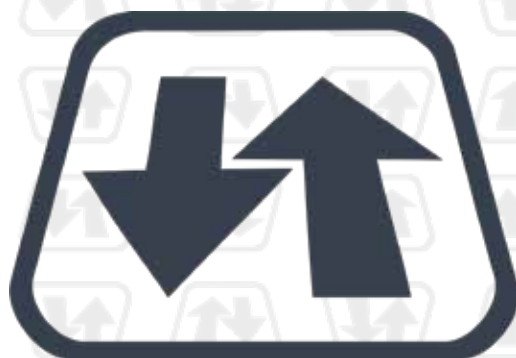

KATALOG
2022

SADRŽAJ

VRSTE NAMJENE

Osobni liftovi	06
Panoramski liftovi	07
Teretni liftovi	08
Kuhinjski liftovi	09
Auto liftovi	10
Kućni liftovi	11
Bolnički liftovi	12
Kabine	14
Spratni kabinski pozivi	26

KOSI LIFTOVI 28

OSTALO

Platforme za invalide	30
Pokretne stepenice i trake	31
Paleta standardnih proizvoda	32
Kontrolni paneli	34
Metalne konstrukcije	35
Vrata	36

VRSTE UPRAVLJANJA

Električni liftovi	38
Hidraulični	42

Kvalitet i sigurnost naših proizvoda trajni je zadatak i cilj svih zaposlenika.

Kompanija Euro Prost osnovana je 1997. godine. Iako smo od početka posjedovali iskustvo sa vertikalnim transportom, proizvodni program bazirali smo na transport osoba i tereta. Od januara 2000. godine opredjeljujemo se isključivo za tržište liftova u Bosni i Hercegovini, regionu i Europi.



Projektovanje i proizvodnja se baziraju na najnovijim dostignućima i našoj saradnji sa renomiranim svjetskim proizvođačima liftova.

Baziran na uspješnoj saradnji kupac-projektovanje-kvalitet, proizvodni program se neprekidno povećava uspjevajući održati visok nivo kvaliteta, sigurnosti naših proizvoda, ali i zadovoljstvo kupaca i korisnika.

Od 2004. godine posjedujemo sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000, čime smo potvrdili našu spremnost na ispunjenje zahtjeva kupca i naše opredjeljenje za kvalitet i sigurnost.



Godina iskustva
+24



Vozni park
52 vozila

Brojevi o nama



Zaposlenih
+165



Proizvodni pogon
10000 m²

**Naša vizija je
kupcu osigurati proizvod
visokog kvaliteta.**



Skrojeni **po vašoj mjeri!**

Osobni liftovi sluŹe za prevoz putnika. Ugrađuju se u stambene objekte, poslovne objekte, hotele, privatne ustanove i mnoge druge objekte.

Liftovi se izrađuju prema **mogućnostima i zahtjevu kupca.**

Uređenja vrata i kabine po **želji kupca.**





Izrađuju se u kombinaciji **lima i stakla**.

Kabina može da bude u potpunosti od stakla ili da bude u kombinaciji lima i stakla. Panoramski liftovi daju mogućnost pogleda **panorame** iz lifta.

Mogu se ugrađivati u **metalno okno i betonsko okna**.

TERETNI LIFTOVI



Teretni liftovi služe za prevoz tereta i osoba.

Sistem upravljanja može da bude **električni** ili **hidraulični**.

Vrste:

Teretni lift

Teretna platforma sa kabinom i pratiocem

Teretna platforma sa kabinom bez pratioca

Nosivost: od **50kg** do **6000kg**

Brzina: od **0,15** do **1,0 m/s**



Maloteretni liftovi **služe za podizanje robe i hrane.**

Lift se može instalirati u postojeće okno u restoranima, kafićima, trgovinama, skladištima, uredima, hotelima, kućama...

Ako nema okno, čelična podstruktura može biti na raspolaganju, obložena u razne varijante: Lim, rigips...

Sistem upravljanja može da bude električni ili hidraulični.





Auto liftovi se koriste za transport vozila sa putnicima.

Koriste se u javnim garažama, trgovačkim centrima i drugim objektima.

Poziv lifta je moguć sa **daljinskom kontrolom**, što omogućava komfor pri korištenju lifta iz automobila.

Korisna površina, dimenzije vrata i kabine su takve da se **ulaz i izlaz** sa automobilom obavlja **neometano**.



Nosivost
2.500kg - 6.000kg



Brzina
0.15 - 1.00m/s



Broj stanica
od 2 do 10

KUĆNI LIFTOVI

Kućni lift je idealno rješenje za ugradnju u postojeće objekte, gdje je izražen problem jame i nadvišenja.

Lift se može ugraditi u postojeće okno koje može biti od različitih materijala: beton, čelik, kombinacija beton/čelik/cigla.

To omogućava da jedna ili više strana budu izvedene kao **panoramski lift**.

Mogućnost **velikog broja** izvedbi ovog sistema.

Nosivost: od **200kg** do **1.000kg**
Brzina: od **0,15 m/s** do **0,60 m/s**
Broj stanica: od **2** do **6**





BOLNIČKI LIFTOVI

Ova vrsta liftova dizajnirana je da se pacijenti osjećaju **prijatno i bezbjedno**.

Lift zadržava naš prepoznatljivi **moderni** izgled, a veličina lifta omogućava **udoban** prevoz pacijenata sa pratnjom, bolničkim krevetima i medicinskom opremom.

Mogu se ugraditi u bolnice, klinike, poluklinike i privatne kuće.

Liftovi ispunjavaju sve standarde:

EN 81-20, EN 81-28, EN 81-58, EN 81-70.





Vaša mašta je naša vodilja, Vi što zamislite mi napravimo!

Veliki izbor kabina izrađenih od **najkvalitetnijih materijala.**

Kreirajte svoju kabinu na način koji Vi želite.

Na raspolaganju su vam najkvalitetniji materijali i raznovrstan odabir RAL plastificiranih boja.





INOX KABINE



Elegantne i luksuzne sa bezvremenskim dizajnom, ove kabine su idealan izbor.

Zidovi kabina izrađeni su od kvalitetnih INOX materijala.

Mogućnost odabira ogledala u punoj visini ili pola visine kabine.


Podna obloga moguća u izvedbi: DLW ili Granit.



BRUŠENÍ
A304 K320



ČETKANÍ
A304 SB

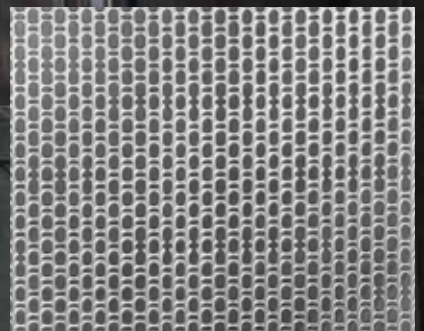


LINEN
A304

Kabine **dizajnirane po Vašoj želji!**

Savršeno partnerstvo između naše Prilagodljivosti i dizajna osmišljenog kako bi iznenadio u svim aspektima.


Uz potpuno **prilagođene** modele za Vaše specifične potrebe, nudimo i niz standardnih **panoramskih** modela.

Vaše specifične potrebe vodit će Vas pri odabiru između različitih dostupnih opcija, koje su dizajnirane da budu integrirane u svoju okolinu, donoseći ljepotu i prilagodljivost.

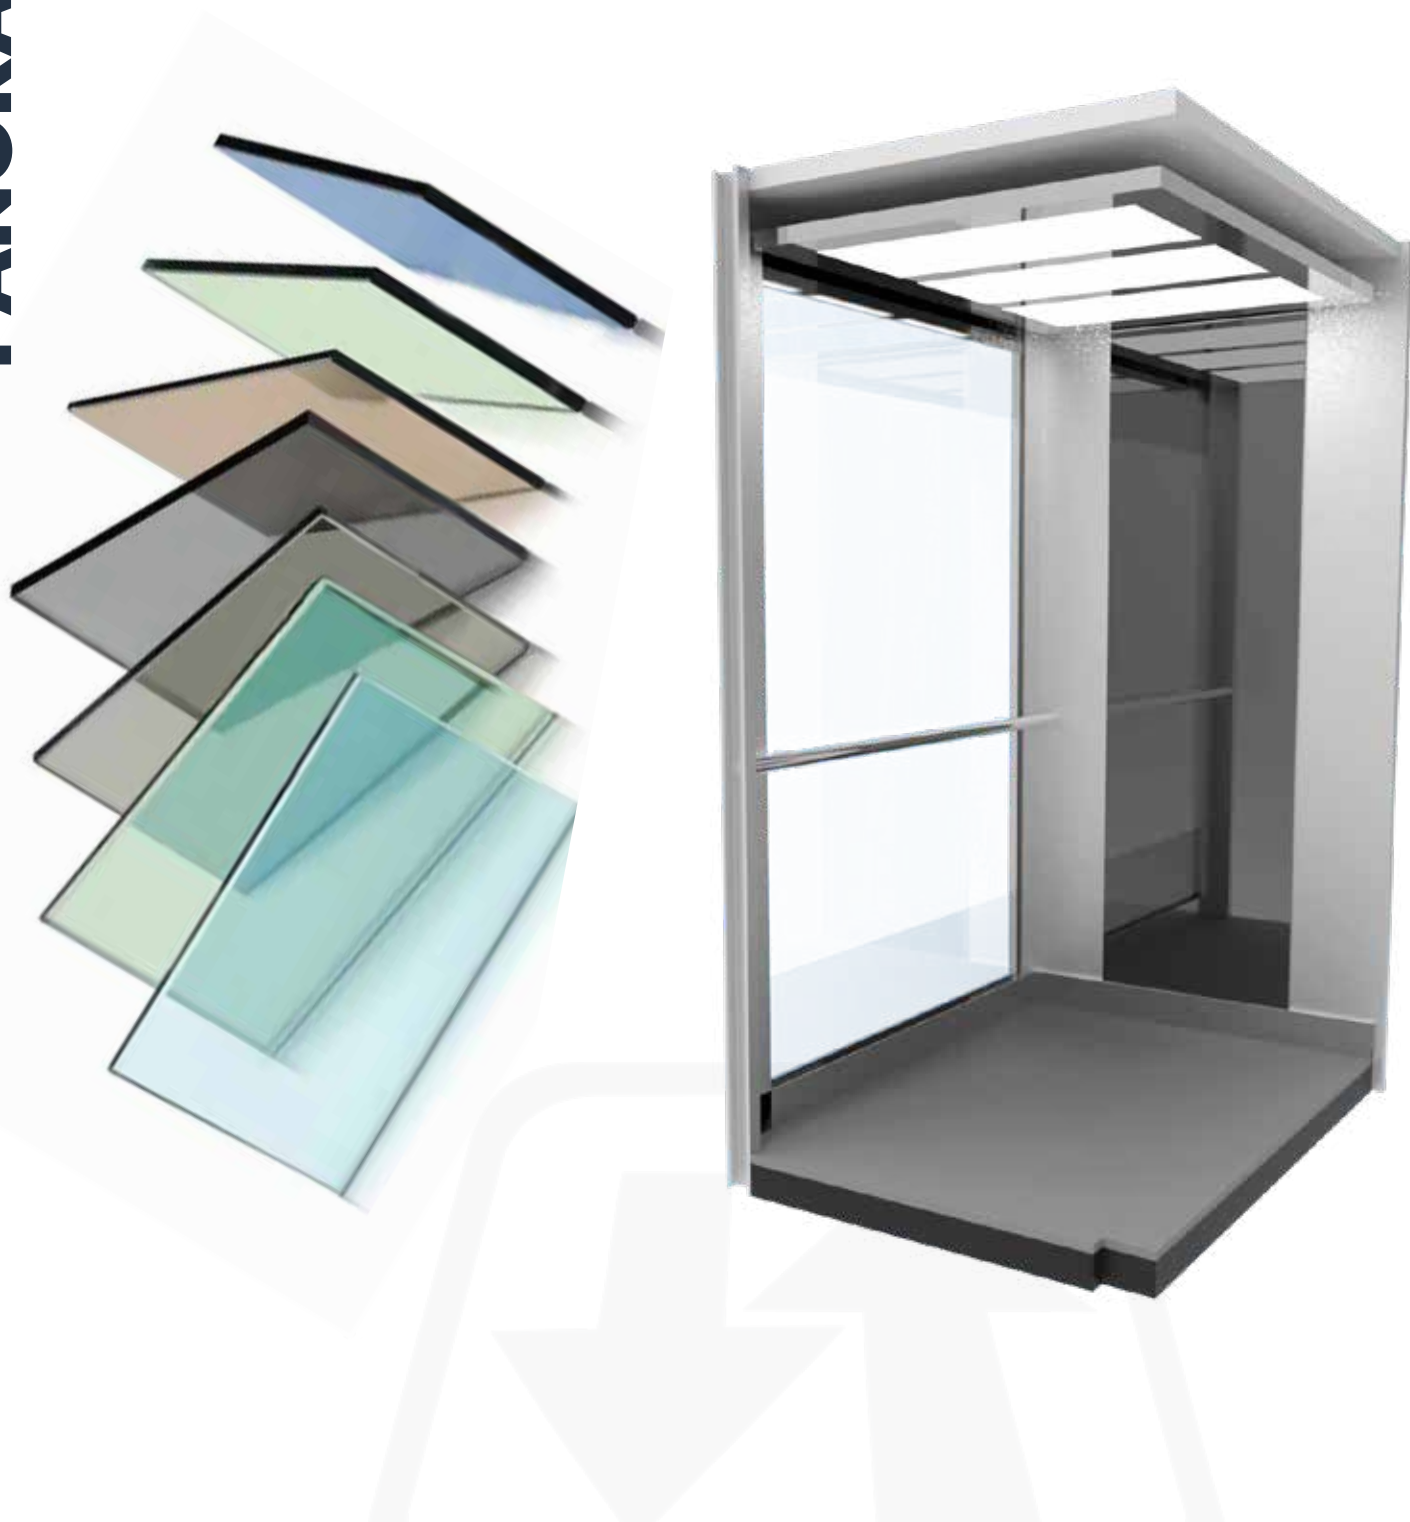



RAL PLASTIFIKACIJA

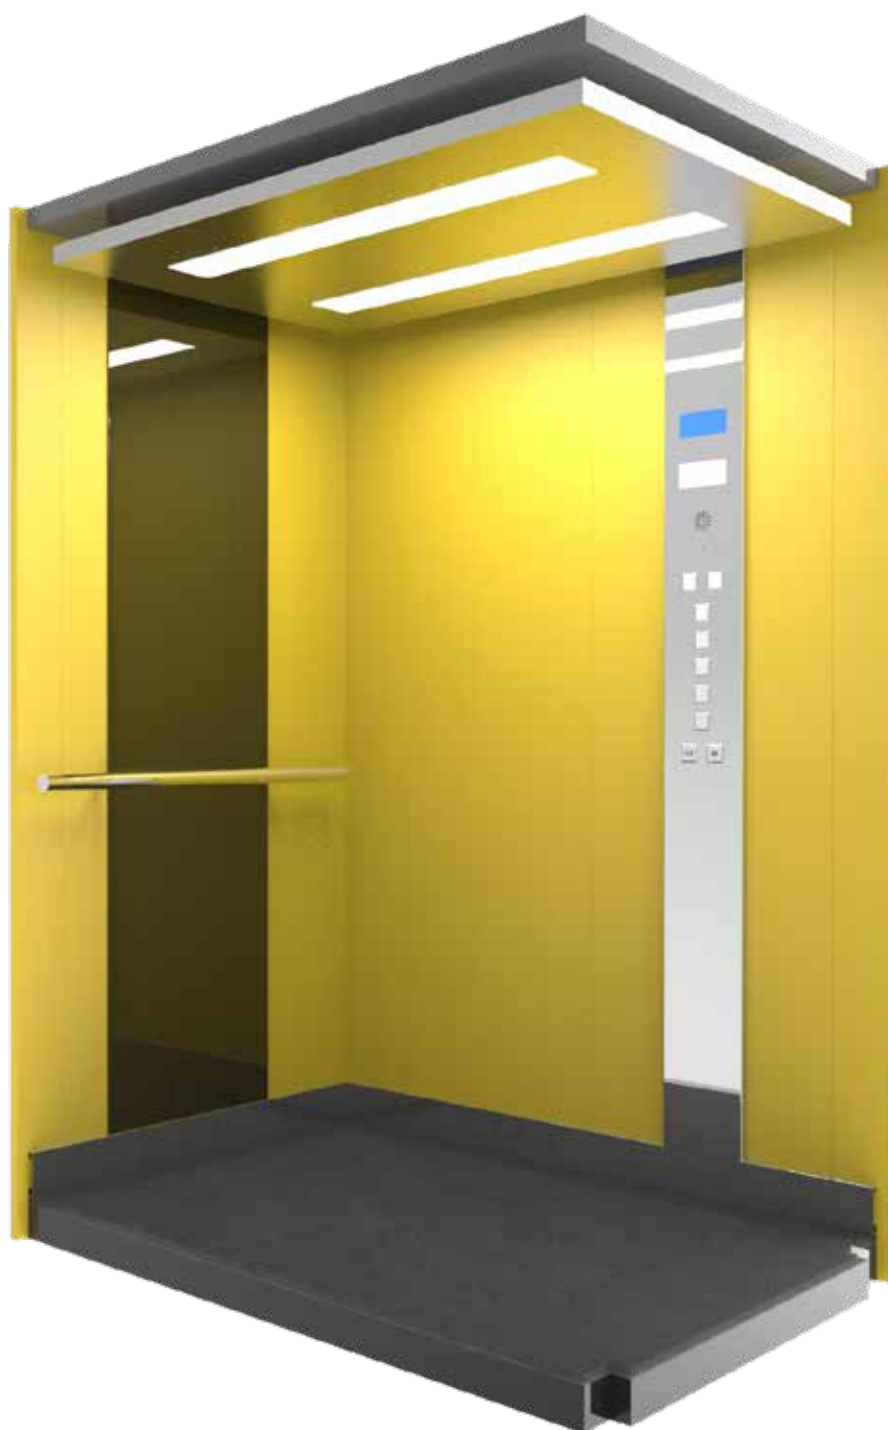

RAL
2003

RAL
7016

RAL
9006

RAL
1026

RAL
3001

RAL
9007

RAL
1016

Kabine izrađene od pocinčanog lima, uz mogućnost odabira raznolike **RAL palete boja.**

RAL plastifikacija metala je oblik površinske zaštite koji ima **velike prednosti** u odnosu na druge vidove zaštite metala.

Budite **kreativni** i obojite kabinu lifta po Vašoj želji.

Sa RAL kabinama dobit ćete **prihvatljivu cijenu** i **vrhunski izgled**.





ELEGANT KABINE

Mogućnost kombinovanja **INOXA i laminata**.

Finalni rezultat je elegantna i otmjena kabina, luksuznog izgleda.



R4221 mocha



0811 cello



R4110 hrast

EXCLUSIVE KABINE

0011 FH
Mandarin

0077 FH
Graphitgrau
Charcoal

0567 FH
Manga

0725
Yellowish
Green

0742 FH
Kieselgrau
Pebble Grey

0811
Cello

2206 FH
Fango



Kabine izrađene od **HPL kompakt** ploča visoke kvalitete.

Naše Exclusive kabine daju Vam potpunu slobodu u **kreiranju** kabine.

Na raspolaganju imate široki izbor **premium** materijala i dizajna istih.

Posebnu pažnju smo posvetili izgledu ambijentalne rasvjete u kabinama, sa velikim izborom LED rasvjete.



SPRATNI POZIVI



EP-SP-P-QD



EP-SP-P-RD



EP-SP-O-QD



EP-SP-SB-QD



EP-SP-SC-QD



EP-SP-P-QQD



EP-SP-P-RRD



EP-SP-SB-QQD



EP-SP-SC-QQD



EP-SP-P-Q



EP-SP-O-Q



EP-SP-SB-Q



EP-SP-SO-Q



EP-SP-SC-Q



EP-SP-P-QQ



EP-SP-O-QQ



EP-SP-SB-QQ



EP-SP-SC-QQ



EP-SP-P-D




EP-SP-O-D



EP-SP-SB-D



EP-SP-SC-D

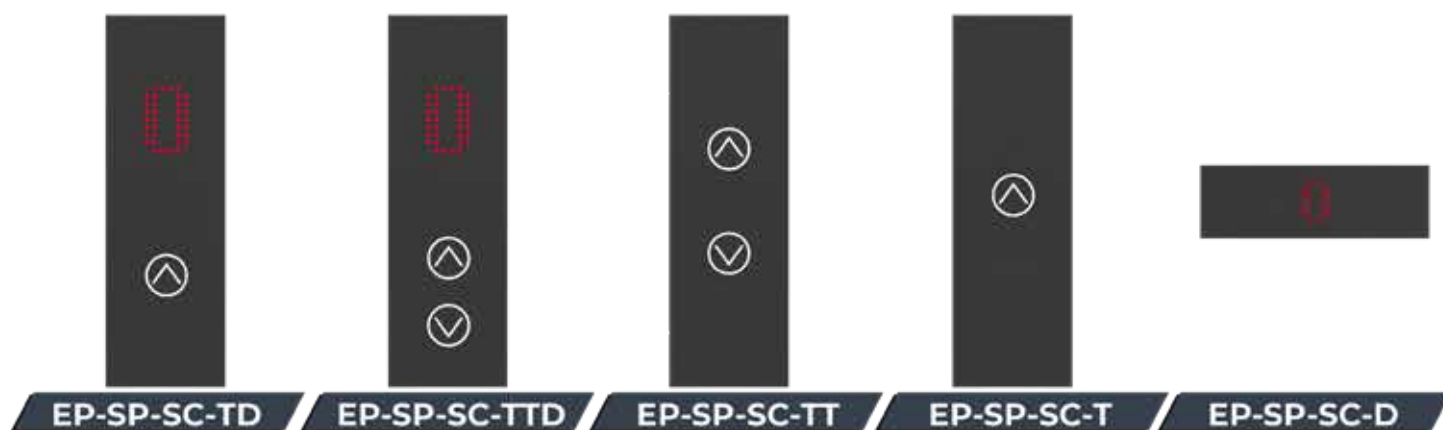

KABINSKI POZIVI



KOSI LIFTOVI



Kosi liftovi služe za prevoz osoba i tereta.


Ugrađuju se u javni i privatne objekte, ugrađuju se za vanjsku i unutarnju upotrebu.

Olakšavaju povezivanje strmih dijelova.

Sistem upravljanja je električni.

Liftovi ispunjavaju sve standarde: EN 81-22

Nosivost: 250kg – 1.600kg

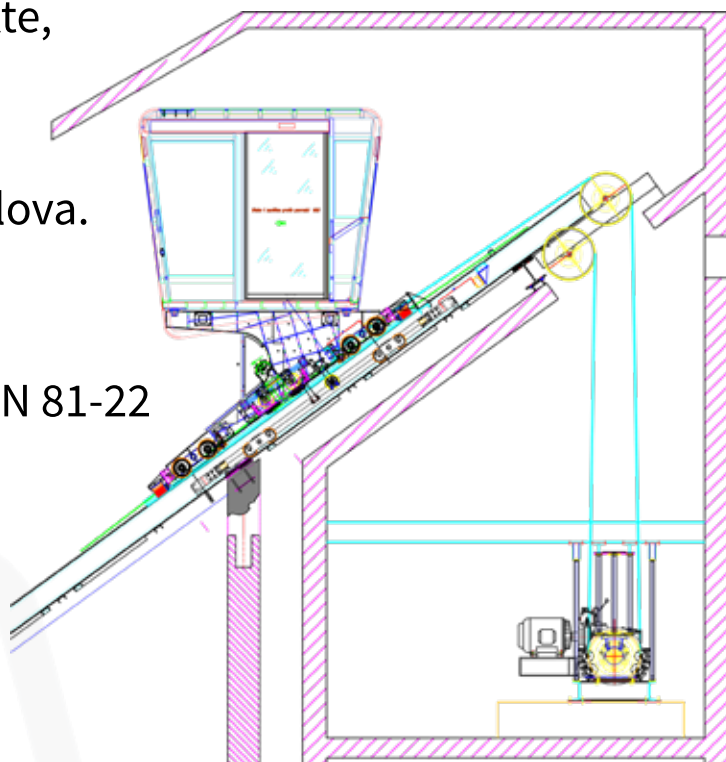

Ovi **specijalizirani liftovi** služe za pomoć transporta osoba sa posebnim potrebama.

Isto tako, lift mogu koristiti i osobe koje imaju problem pri savladavanju kretanja stepenicama.

Imaju mogućnost instalacije unutar i van objekta, što olakšava kretanje osoba sa ograničenom pokretljivošću.



V64 - Kosa platforma je idealno rješenje za savladavanje stepeništa osobama sa invaliditetom ili osobama vezanim za invalidska kolica.

V65 - Kosa platforma sa mogućnosti više krakova stepeništa da savlada. Mogućnost iste je ugradnja za valjnsku upotrebu ili unutrašnju.



T09 ROBY - Mobilni paletar na gusjenicama koji vezanim ljudima za invalidska kolica omogućuje da savladaju sve arhitektonske barijere dok se kreću unutar i van kuće.

T10 - Mobilna stolica omogućava savladavanje svih vrsta stepeništa. Veoma je lagana i rasklopiva tako da je možete nositi i na putovanje i uživati u svom odmoru.



S11 - Vertikalna platform za vanjsku i unutrašnju upotrebu. Modeli visine dizanja: 1100, 1600, 2100, 2600, 2990 mm. Dimenzije platforme: 1250×900; 1400×900; 1400×1100 mm

SILVER - Je idelano rješenje za savladavanje visine od 1 metar. Izuzetno malo prostora zauzima za montažu iste.



Efikasni transportni sistemi za kosi i horizontalni transport.

U skladu sa najnovijom tehnologijom nude visoku efikasnost i nisku potrošnju energije.

Pokretne stepenice i pokretne trake pružaju visok nivo sigurnosti u skladu sa direktivama i propisima koje zahtijeva EN 115.

Tišina i udobnost. Nova generacija naslijedila je tradicionalnu sigurnost, pouzdanost, stil visoke efikasnosti u kombinaciji sa ažuriranim tržišnim trendovima kao i prilagođenim rješenjima.

Široko se koristi za trgovačke centre, hotele, uredske zgrade, bolnice i atc.

POKRETNE STEPENICE:

Dozvoljeni transport sa nagibom od 30° i 35°

Širina: 600mm, 800mm i 1.000mm

Maksimalno podizanje: 12.000mm

POKRETNE TRAKE:

Transport sa nagibom od 0°, 10°, 11° i 12°


Širina: 600mm, 800mm i 1.000mm

Maksimalno podizanje: 12.000 mm



PALETA STANDARDNIH PROIZVODA




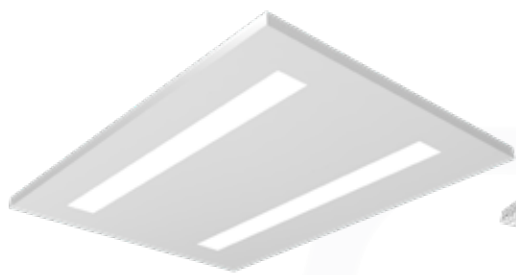

EP-S-1




EP-S-2

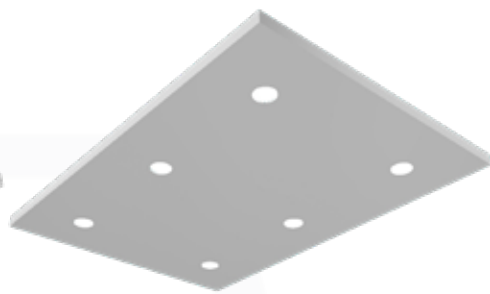


EP-S-3



EP-S-4

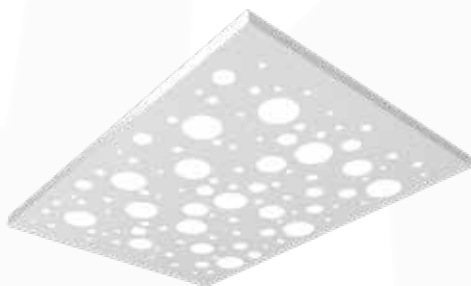

EP-S-5

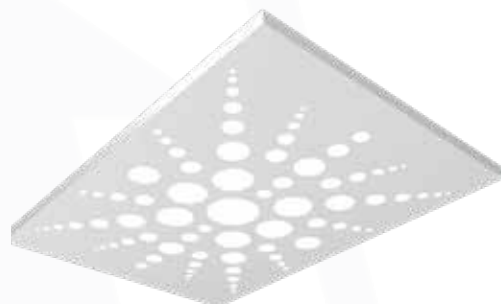

EP-S-6



EP-RU-01



EP-RU-02



EP-RU-03



BRONZA



KLASIK




TAMNO



**DLW
crni**

**DLW
sivi**

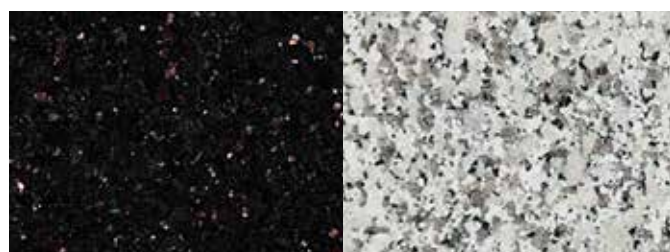

**GRANIT
stargalaxy**

**GRANIT
biancosardo**

Kontrolni ormari posjeduju UPS uređaj za evakuaciju putnika u slučaju nestanka energije kao i signal vatrodojave.

Brzina: do 2,5 m/s

Broj stanica: 45

Podržani sistemi: Električni sa dvije brzine, električni sa VVVF, hidraulični.

Broj prilaznih vrata: 3

Sabirnost: Simplex // Duplex // Triplex // Quadruplex

Standard: EN 81-20, EN 81-21, EN81-50, EN 81-58, EN 81-70, EN 81-71, EN 81-73

Vrsta motora: Sinhroni i Asinhroni

Veza: Paralelna i serijska




Certificirani smo za izradu čeličnih konstrukcija prema normi **EN 1090-2 EXC2**, te za zavarivanje prema normi **EN ISO 3834-2**.

Metalne konstrukcije se izrađuju od **hladno oblikovanih** elemenata i limova.

Sve metalne komponente se zaštićuju **cinčanjem** i/ili **elektrostatskom** plastifikacijom u boji po želji kupca iz klasične RAL karte.

Oblaganje metalne konstrukcije se vrši sigurnosnim staklom, sendvič panelima ili nekom drugom oblogom.

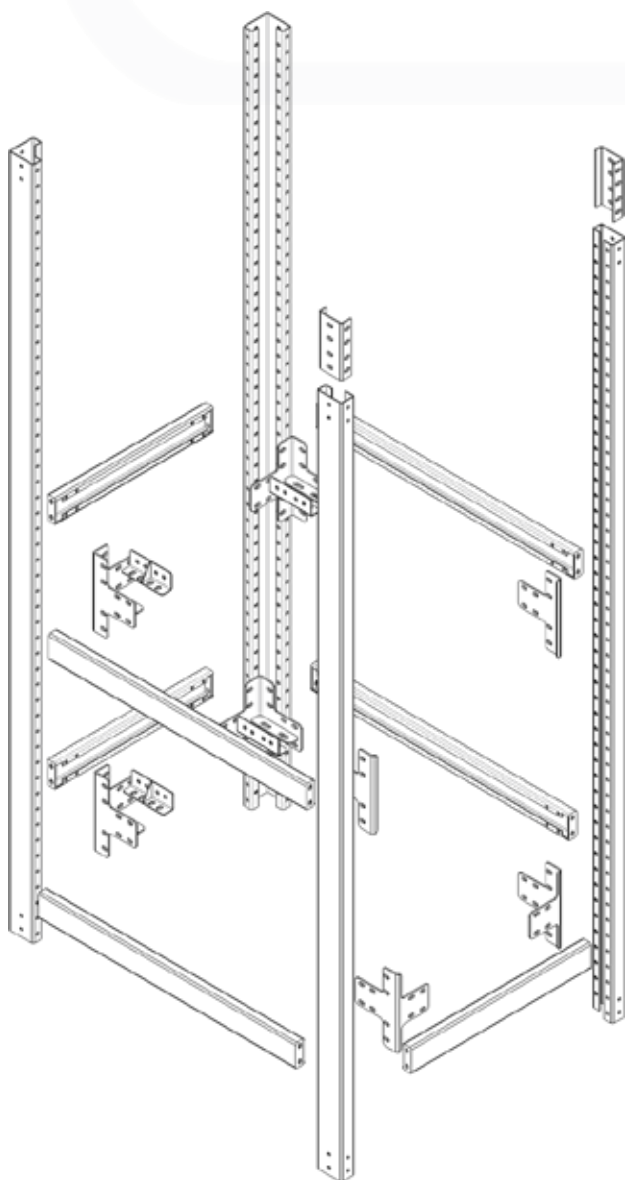



Vrata za liftove dolaze u dvije verzije: **automatska i poluautomatska.**

Automatska vrata za lift moguća su u izvedbi od 1 do 8 panela.

Poluautomatska vrata dolaze u izvedbi od 1 do 2 panela.

Obrada vrata može biti: INOX, RAL plastifikacija, staklo, kombinacija inox/staklo.

Spratna vrata postoje u protupožarnoj izvedbi.

Kabinska vrata dolaze i u bus verziji.



Sa **MRL liftom** nema potrebe za posebnim mašinskim prostorom, što **smanjuje ukupne troškove** ugradnje lifta

Mikroprocesorski kontrolni panel lociran je u metalnom kabinetu na koti najviše stanice pored spratnih vrata lifta.

Nosivost: 250 kg – 6.000kg


Brzina: 1,0 m/s do 2,5 m/s

Broj stanica: 2 do 35

Pogon: Bezreduktorski pogon sa permanentnim magnetima

Sabirnost: Simplex // Duplex // Triplex // Quadruplex

Standard: EN 81-20, EN81-50, EN 81-58, EN 81-70, EN 81-71, EN 81-73

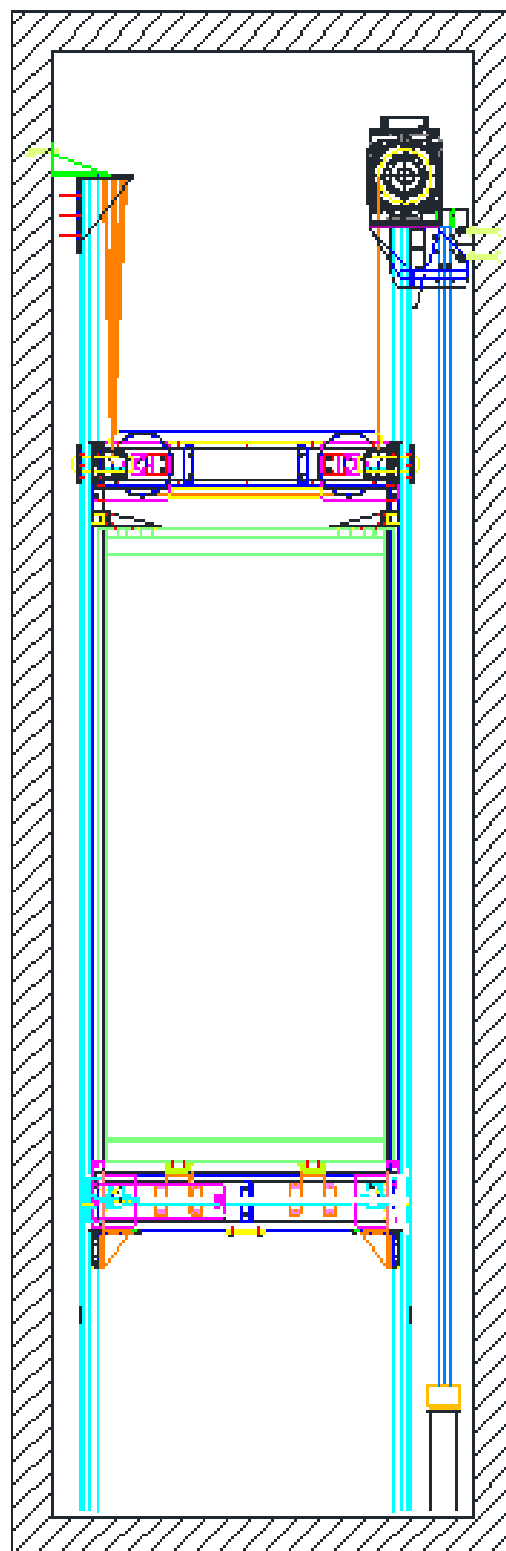

Dimenzije lifta sa jednim kabinskim ulazom

Nosivost / osoba	Okno širina	Okno dubina	Kabina širina	Kabina dubina	Vrata	Jama	Nadvišenje
320 / 4	1.450	1.400	900	1.000	700-800	1.200-1.400	3.500-3.700
450 / 6	1.550	1.650	1.000	1.250	700-800	1.200-1.400	3.500-3.700
630 / 8	1.650	1.800	1.100	1.400	800-900	1.200-1.400	3.500-3.700
750 / 10	1.800	1.900	1.200	1.500	800-900	1.200-1.400	3.500-3.700
1.000 / 13	1.900	2.300	1.200	1.900	900-1.000	1.200-1.400	3.500-3.700
1.200 / 16	2.000	2.500	1.300	2.100	900-1.100	1.200-1.400	3.500-3.700
1.600 / 21	2.400	2.800	1.500	2.400	1.200-1.300	1.200-1.400	3.500-3.700

Dimenzije lifta sa dva kabinska ulaza pod 180°

Nosivost / osoba	Okno širina	Okno dubina	Kabina širina	Kabina dubina	Vrata	Jama	Nadvišenje
320 / 4	1.450	1.550	900	1.000	700-800	1.200-1.400	3.500-3.700
450 / 6	1.550	1.800	1.000	1.250	700-800	1.200-1.400	3.500-3.700
630 / 8	1.650	1.950	1.100	1.400	800-900	1.200-1.400	3.500-3.700
750 / 10	1.800	2.150	1.200	1.500	800-900	1.200-1.400	3.500-3.700
1.000 / 13	1.900	2.450	1.200	1.900	900-1.000	1.200-1.400	3.500-3.700
1.200 / 16	2.000	2.650	1.300	2.100	900-1.100	1.200-1.400	3.500-3.700
1.600 / 21	2.400	2.950	1.500	2.400	1.200-1.300	1.200-1.400	3.500-3.700

Dimenzije lifta sa dva kabinska ulaza pod 90°

Nosivost / osoba	Okno širina	Okno dubina	Kabina širina	Kabina dubina	Vrata	Jama	Nadvišenje
320 / 4	1.400	1.650	1.000	900	700	1.200-1.400	3.500-3.700
450 / 6	1.550	1.850	1.150	1.100	700-800	1.200-1.400	3.500-3.700
630 / 8	1.800	1.850	1.400	1.100	800-900	1.200-1.400	3.500-3.700
750 / 10	1.900	2.000	1.500	1.200	800-900	1.200-1.400	3.500-3.700
1.000 / 13	2.300	2.050	1.900	1.200	900-1.000	1.200-1.400	3.500-3.700
1.200 / 16	2.500	2.150	2.100	1.300	900-1.100	1.200-1.400	3.500-3.700

Prednosti električnih liftova

Prateći današnji trend sve više u svijetu liftova koriste se električni liftovi.

Zbog uštede električne energije, veće brzine kretanja, dužeg vijeka trajanja, električni liftovi imaju veću prednost u odnosu na hidraulične sisteme upravljanja.

Prednost električnih MRL liftova je ta da nema potrebe za mašinskom prostorijom, gore iznad voznog okna lifta.

Ova vrsta liftova se može ugraditi u postojeće okno lifta koji može biti od različitih materijala: čelik, beton, kombinacija čelik/beton, što omogućava da jedna ili više strana budu izvedene kao panoramic.

ELEKTRIČNI LIFTOVI MRL SA SMANJENOM JAMOM I NADVIŠENJEM

Ovakvi liftovi **rješavaju probleme kopanja jame** ili u postojećim objektima probijanje ploče.

Električni MRL liftovi sa smanjenom jamom i nadvišenjem voznog okna spadaju u grupu liftova koji moraju ispunjavati propise EN 81:21.

Mikroprocesorski kontrolni panel lociran u metalnom kabinetu na koti najviše stanice pored spratnih vrata lifta.

Nema potrebe za posebnim mašinskim prostorom, što smanjuje ukupne troškove ugradnje lifta.

Nosivost: 250 kg – 1.600 kg

Brzina: 1,00 m/s do 1,6 m/s

Broj stanica: 2 do 35


Jama: 250mm do 700mm

Nadvišenje: od 2.600mm do 3.100mm od kote gotovog poda

Pogon: Bezreduktorski pogon sa permanentnim magnetima

Sabirnost: Simplex // Duplex // Triplex // Quadruplex

Standard: EN 81-20, EN 81-21, EN81-50, EN 81-58, EN 81-70, EN 81-71, EN 81-73

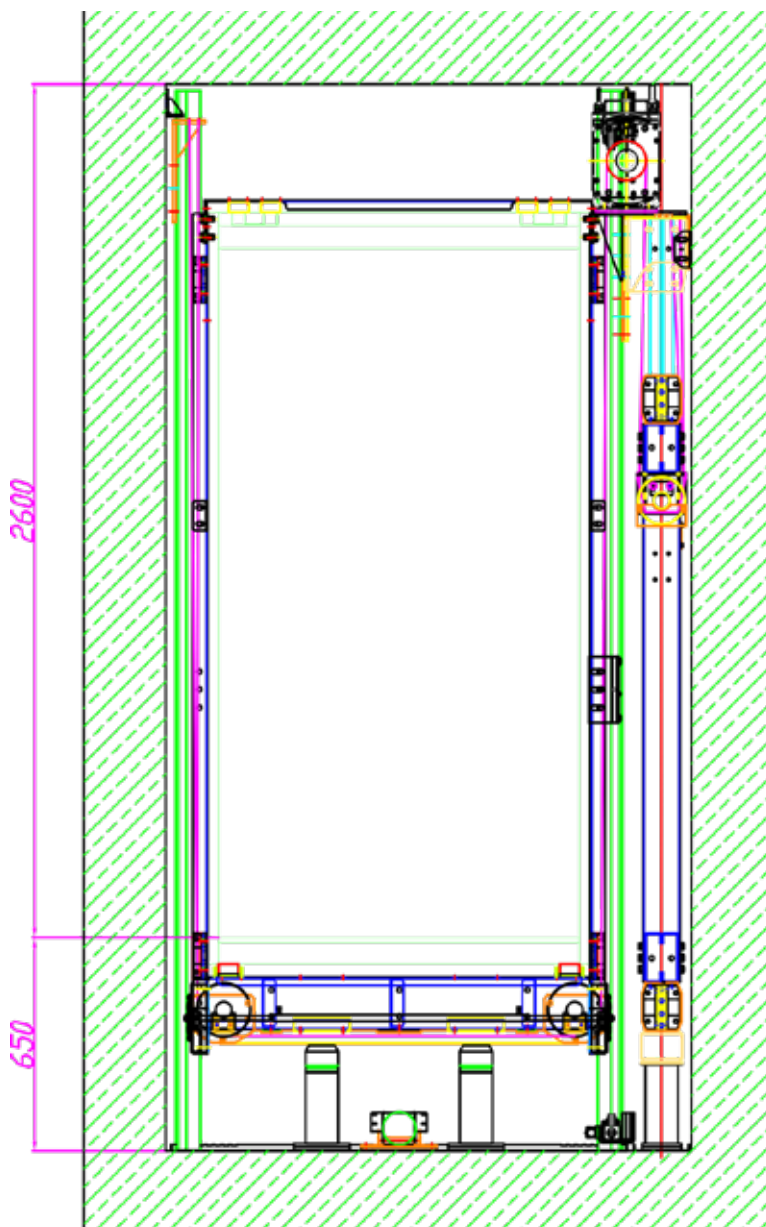

Liftovi koji nisu ograničeni visinom dizanja.

U slučaju gdje je primjena mašinske prostorije moguća, postavlja se iznad voznog okna lifta.

Nosivost: 250 kg – 6.000kg

Brzina: 1,00 m/s do 2,5 m/s

Broj stanica: 2 do 35

Jama: 1.200mm do 1.400mm


Nadvišenje: od 3.500 od kote gotovog poda

Pogon: Reduktorski ili bezreduktorski pogon sa permanentnim magnetima.

Upravljanje: Mikroprocesorski kontrolni panel lociran u mašinskoj prostoriji iznad voznog okna lifta.

Sabirnost: Simplex // Duplex // Triplex // Quadruplex

Standard: EN 81-20, EN81-50, EN 81-58, EN 81-70, EN 81-71, EN 81-73

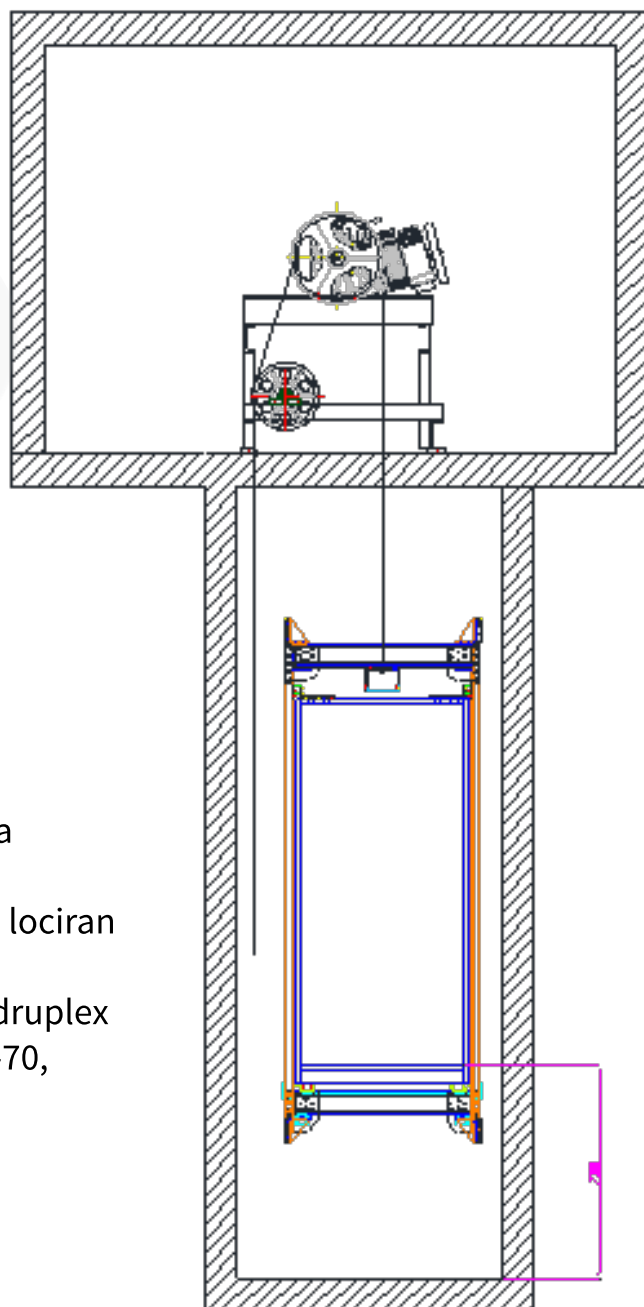

ELEKTRIČNI LIFTOVI SA MAŠINSKIM PROSTORIJAMA

Rješenje za slučajeve gdje je primjena mašinske prostorije moguća.



Veliki raspon rješenja za osobne i teretne liftove, podesni za stambene / poslovne objekte, bolnice tržne centre.

Mogućnost velikog broja izvedbi ovog sistema.



Mikroprocesorski
kontrolni panel
lociran u mašinskoj
prostoriji pored voznog
okna **na koti najniže**
stanice.

Nosivost: 250 kg – 6.000kg

Brzina: 0,15 m/s do 0,60 m/s

Broj stanica: 2 do 8


Jama: 1.200mm do 1.400mm

Nadvišenje: od 3.500 od kote gotovog poda

Pogon: Hidraulični agregat


Sabirnost: Simplex // Duplex

Standard: EN 81-20, EN 81-21, EN81-50,
EN 81-58, EN 81-70, EN 81-71, EN 81-73

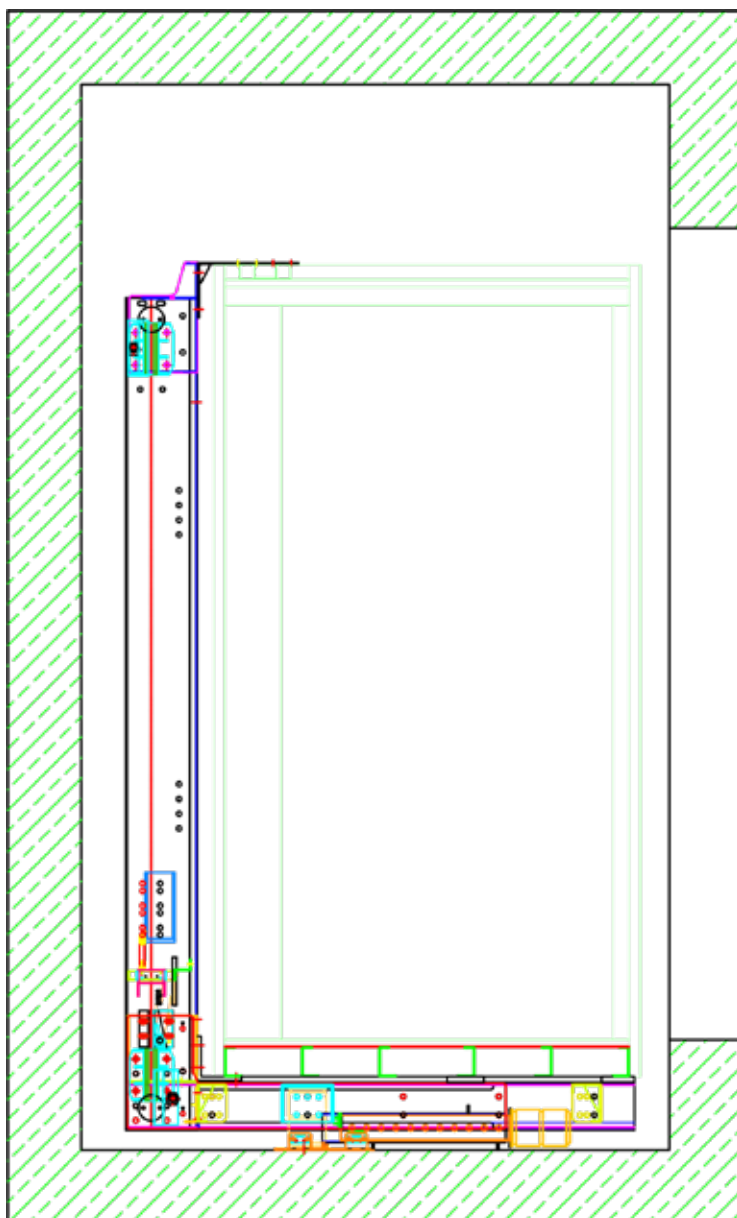



EURO PROST



Euro Prost d.o.o.

Srednja Miričina bb, 75329 Gračanica Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 781 000 **E-mail:** info@europrost.com **WEB:** www.europrost.com